

# MAXIMUM SILENCE



**WICANDERS®**  
**Acousticork® NRT**

Noise Reduction Technology



**WICANDERS®**  
CORK FLOORING SINCE 1868



**WICANDERS®**

**Acousticork® NRT**

Noise Reduction Technology

ACOUSTICORK NRT

ACOUSTIWOOD NRT



**SERIES 1000**  
NRT





**SERIES 3000**  
NRT



# KORK

## NATURENS EGET MATERIALE

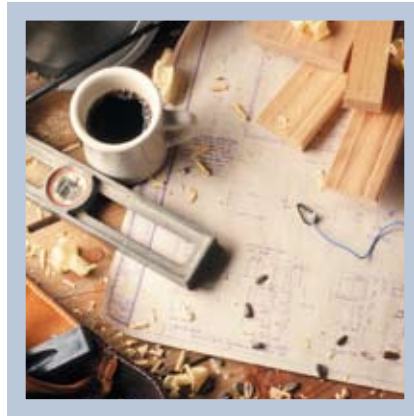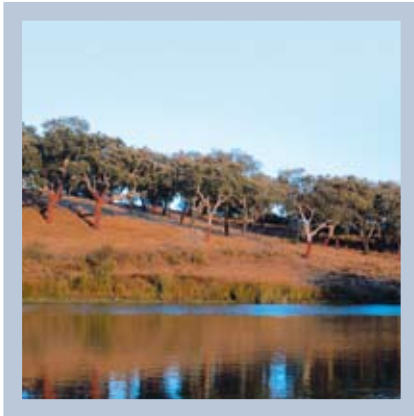

Korkegen findes kun i syv lande i Middelhavsområdet - Spanien Portugal Frankrig Italien Marokko Algeriet og Tunesien. Det ideelle miljø for korkegen er områder der ligger mellem den 100 og 300 breddegrad med nedbørsmængder på 400 800 mm om året og temperaturer som aldrig kommer under 5 C. Med påvirkning fra atlantehavets vind og jord som har et højt indhold af nitrogen og fosfor holdigt sand med en pH værdi mellem 5 og 6. Portugal har 30 af de totale skovarealer med korkegen i verden; producerer mere end 51 af råkorken og forarbejder ca. 75 af den totale korkproduktion hvilket betyder at Portugal også importerer råkork fra andre lande.

Kork er barken fra korkegen. Dette gør det ideelt til at opfylde det stigende behov for bevarelse af naturens ressourcer. Korkegen vokser i korkplantager. Den første bark høstes når træet er 25-30 år gammelt. Selve høsten foregår efter gamle traditionelle metoder som går mange hundrede år tilbage. Træet tager på ingen måde skade og barken gror ud igen. Derefter giver det en ny korkhøst hvert niende år og korkstrukturen bliver finere og finere efter hver høst. Korkegen kan blive op til 150-200 år og det betyder at træet normalt vil blive høstet op til 20 gange igennem sit liv.

Korken er en vedvarende naturlig ressource. Korkstrukturen kan sammenlignes med en bikube - hver eneste kubikcentimeter kork indeholder op til 40 millioner luftceller. Ved hjælp af den aller seneste fremstillingsteknik kan vi omdanne kork med alle dens naturlige egenskaber for lyd-dæmpning varmeisolerende og elastisitet til unikke elegante praktiske og innovative gulvløsninger.

# DEN NYE TEKNISKE REVOLUTION

Det nye Wicanders Acousticork NRT (Noise reduction Technology) er den seneste revolution indenfor gulvløsninger. En innovativ korkbaseret kerne skaber stille varmere og endnu mere komfortable gulve. Der er intet andet materiale på markedet der kan måle sig med de unikke egenskaber som korken indeholder.

Acousticork NRT er det mest stille og mest komfortable gulv der findes på markedet i dag. Der er en signifikant forbedring af lyd-dæmpningen med


den revolutionerende korkbaseret struktur. Med dens unikke og innovative egenskaber for varmeisolerings leverer Wicanders Acousticork NRT altid den optimale gulvtemperatur.

Wicanders Acousticork NRT findes i flere varianter af træ naturlig kork samt farvet kork. Uanset om du vil anvende naturlige farver eller diskrete farvenuancer for at gulvet skal passe ind i dit øvrige møblement så vil du altid finde den rigtige sammensætning til det perfekte arbejdsmiljø.




Wicanders har udviklet et revolutionerende korkbaseret kernelag til sine gulvbelægninger der reducerer både **trommelyd** og **trinlyd**. Anerkendte testmetoder har vist at Wicanders Acousticork NRT udviser den bedste balance mellem trinlyd og trommelyd. Uafhængige test har vist at gulvbelægning med Wicanders Acousticork NRT giver de bedste resultater med hensyn til trommelyd og trinlyd sammenlignet med en række træ- og laminatgulve der markedsføres som havende akustiske egenskaber.

For så vidt angår trommelyd udviser Wicanders Acousticork NRT som følge af sine lydforplantningsegenskaber værdier på 76 dB hvilket er ca. 10 dB lavere end testede akustiske træ- og laminatgulve. Trommelyden reduceres betydeligt. Endvidere reduceres højfrekvenslyden kraftigt hvilket gør gulvet mere behageligt at gå på.

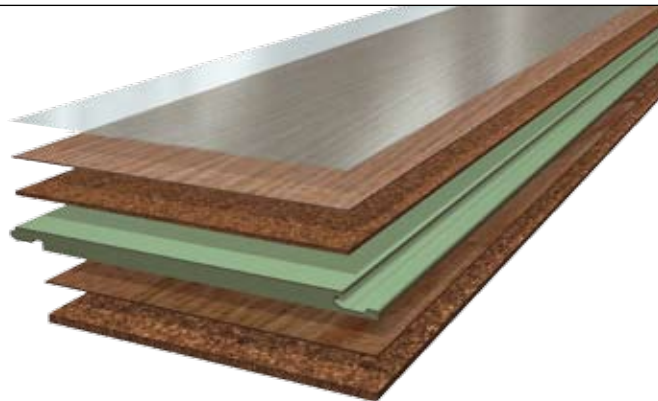

Som følge af sine fortrinlige lydisoleringsegenskaber der udtrykkes i trinlydsværdier (lyd som høres af underboen) - når Wicanders Acousticork NRT en værdi på 18 dB hvilket er 3 dB lavere end markedets standardværdier. Du vil opleve ro og fred når du er hjemme på din arbejdsplads eller på kontoret og underboen vil være taknemmelig over det lave lydniveau. Et uhørt lavt lydniveau.

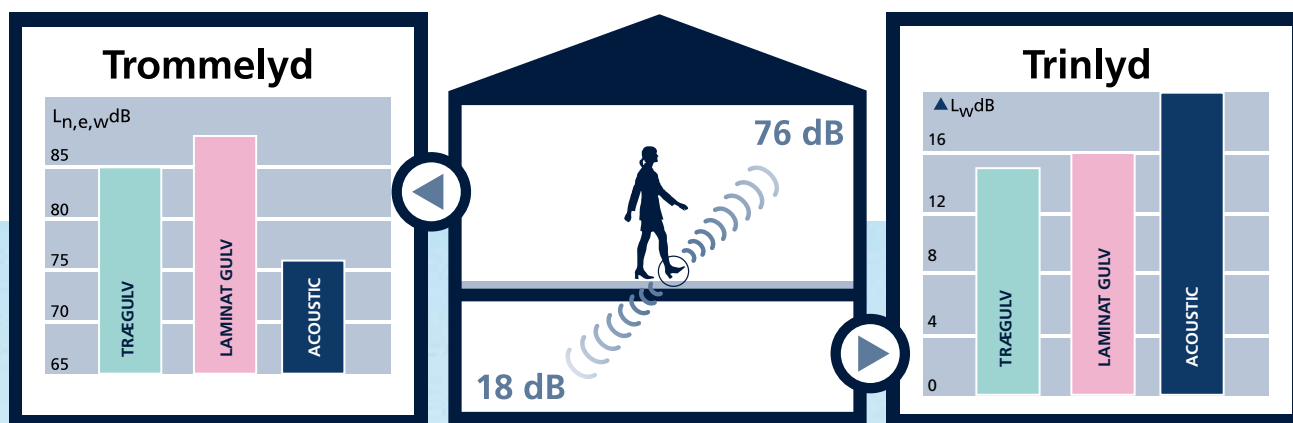

WICCORK

NATURE  
WALKS WITH YOU

# ACOUSTICORK NRT



SERIES  
1000<sup>NRT</sup>

  
**WICANDERS**<sup>®</sup>  
**Acousticork<sup>®</sup>NRT**  
Noise Reduction Technology



WICWOOD

NATURE  
AT YOUR FEET

# ACOUSTIWOOD NRT



SERIES  
3000<sup>NRT</sup>


  
**WICANDERS**  
**Acousticork<sup>NRT</sup>**  
Noise Reduction Technology



**SERIES  
1000<sup>NRT</sup>**




# SORTIMENT 2006 ACOUSTICORK NRT

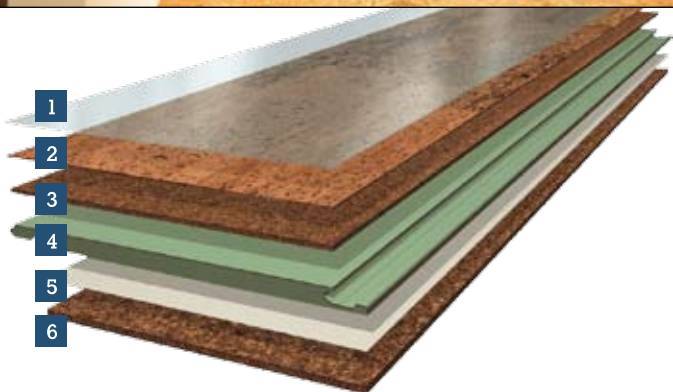

## Tekniske specifikationer Series 1000 NRT

Klasse EN 685)	23 bolig	33 Erhverv
Overflade	Vedligeholdelsesfri vinyl	
m <sup>2</sup> pr. pakke Anbrud 1 palle	2 124 m <sup>2</sup>	Min. 2 124 m <sup>2</sup> 57 348 m <sup>2</sup>
Trinstøjsdæmpning	18 dB ISO 140-8)	
Egnet til gulvvarme	Ja	
Brandgodkendt	Ja DS 1063.2)	
Mål mm)	900 x 295 mm	
Tykkelse mm) total	12 0 mm - 0 15	
1. Slidstærk overflade	0 50 mm	
2. Ægte kork	0 50 mm	
3. Elastisk kerne af kork	1 80 mm	
4. HDF-kerne	5 90 mm	
5. Balance-finér	0 30 mm	
6. Korkbagside	3 00 mm	
Total vægt kg m <sup>2</sup> ) total	9 85 kg m <sup>2</sup>	



439 00  
Champagne  
I105A01




439 00  
Silver  
I103A01



439 00  
Spice  
I108A01



439 00  
Secrets  
I119A01



439 00  
Timide  
I102A01




439 00  
Harmony  
O121A01

**SERIES  
3000<sub>NRT</sub>**




# SORTIMENT 2006 ACOUSTIWOOD NRT

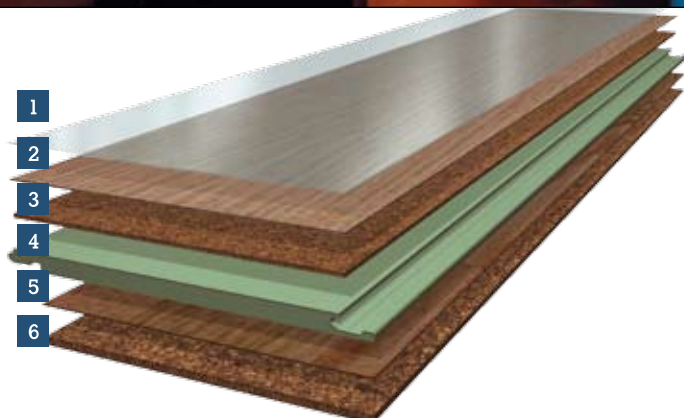


### Tekniske specifikationer Series 3000 NRT

Klasse EN 685)	23 bolig	33 Erhverv
Overflade	Vedligeholdelsesfri vinyl	
m <sup>2</sup> pr. pakke Anbrud 1 palle	1 332 m <sup>2</sup>	Min. 1 332 m <sup>2</sup> 47 952 m <sup>2</sup>
Trinstøjsdæmpning	18 dB ISO 140-8)	
Egnet til gulvvarme	Ja	
Brandgodkendt	Ja DS 1063.2)	
Mål mm)	900 x 185 mm	
Tykkelse mm) total	120 mm - 0.15	
1. Slidstærk overflade	0.50 mm	
2. Ægte træ	0.50 mm	
3. Elastisk kerne af kork	1.80 mm	
4. HDF kerne	5.90 mm	
5. Balancefinér	0.30 mm	
6. Korkbagside	3.00 mm	
Total vægt kg m <sup>2</sup> ) total	9.90 - 0.99 kg m <sup>2</sup>	




Kirsebær Parket  
W353A01




Rød Eg Parket  
W354A01



Åhorn Parket  
W356A01




Valnød Parket  
W357A01




Mahogny lys Parket  
W351A01


### 3 STAV PARKET



Mahogny Plank  
W301A01



Kirsebær Plank  
W303A01



Rød Eg Plank  
W304A01



Åhorn Plank  
W306A01

### PLANK



# FORDELE VED AT VÆLGE WICANDERS NRT GULVE

## Hurtig og nem installation

Når du vælger et Wicanders svømmende gulv er det hurtigere og lettere at installere end tidligere. Med et nyt og forbedret CORKLOC system spares tid og omkostninger ved monteringen.

## Komfort

Korken i Wicanders gulve giver et behageligt gulv at stå og gå på. Korkens evne til at absorbere stød beskytter ryg, ben og fødder. Den korkbaserede sammensætning i Acousticork NRT garanterer en varmeisolerende som ingen andre hårde gulvbelæggninger kan måle sig med.

## Holdbarhed

Den unikke korkstruktur med en slidstærk overflade sikrer Wicanders gulve en langsigtet løsning til et hvert brug. Et Wicanders gulv modstår slid år efter år og beholder samtidig sit flotte udseende. Erhverv dog kun 5 år.

## Sunde gulve

Wicanders gulve har en overflade som ikke fastholder snavs, støv og skimmel svampe. Dette giver et sundt og hygiejnisk miljø.

## Let at vedligeholde

Den specielle overflade på Wicanders gulve gør at gulvene er meget nemme at rengøre og gør derfor omkostningerne til rengøring minimale. Gulvene skal blot støvsuges og vaskes med en fugtig klud.

## Miljøvenligt

Wicanders er produceret af naturlige produkter og korken er et helt unikt miljøvenligt materiale.



Amorim Flooring Nordic A/S  
Korskildeeng 6 - DK-2670 Greve  
Tel.: 45) 44 68 19 00  
[www.wicanders.dk](http://www.wicanders.dk)

